


## Primo 1 ST

Anschlagpunkt für Stahluntergründe

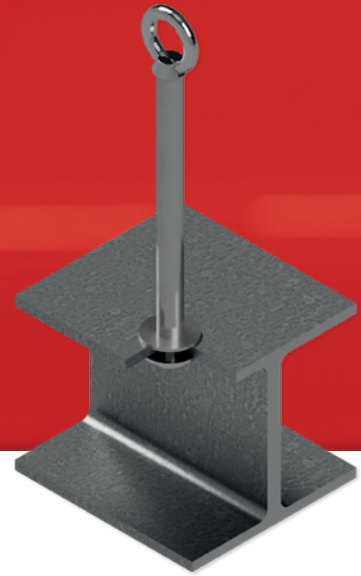

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 22 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Stahlfestigkeit	min. S235
Stahldicke	min. 3 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 17 mm
Einschraubtiefe	20 mm
Schrauben & Muttern (1 Paar)	M16-A2-70
Montage	Einlochmontage

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 1 ST/30	112300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 1 ST/40	112400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 1 ST/50	112500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 1 ST/60	112600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 1 ST/70	112700	700 mm	0 - 500 mm
Primo 1 ST/80	112800	800 mm	100 - 600 mm
Primo 1 ST/90	112900	900 mm	200 - 700 mm
Primo 1 ST/100	1129100	1000 mm	300 - 800 mm